MITSUBISHI

0311873HC9801

三菱エアパス用ファン〈壁取付専用〉

居間・事務所・店舗用

取扱説明書　お客さま用

形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。



この製品の運転にはスイッチが必要です。スイッチの位置を確認してください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⚠警告

水ぬれ禁止	●製品を水につけたり、水をかけたりしない ショートや感電の原因。
禁止	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切をしない 爆発や引火の原因。
分解禁止	●改造や分解はしない 火災・感電・けがの原因。 修理は「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」にご相談ください。

指示に従う	●交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると感電の原因。
指示に従う	●お手入れの際は分電盤のブレーカを切る 感電やけがの原因。

⚠注意

禁止	●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。
接触禁止	●運転中は羽根の中に指や物を入れない けがの原因。

指示に従う	●長期間ご使用にならないときは、分電盤のブレーカを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。
指示に従う	●お手入れの際は手袋を着用する けがの原因。
指示に従う	●部品の取付けは確実に行う 落下によるけがの原因。

使用方法

●スイッチで操作してください。
スイッチを入・切した後に換気扇の運転・停止状態が安定するまで少し時間がかかりますが、異常ではありません。

●市販の３路スイッチを使用した場合は吸込側、吹出側のどちらからでも入・切操作ができます。

お手入れのしかた

グリル、羽根にホコリが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になりますので、約３か月に１度を目安に清掃してください。

⚠警告
●お手入れの際は分電盤のブレーカを切る
感電やけがの原因。

⚠注意
●お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因。

清掃部品のはずしかた

1. 吸込側・吹出側グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。
（V-12PFK4の吸込側グリル、V-20PFKはグリル締付ネジをゆるめてから行ってください）

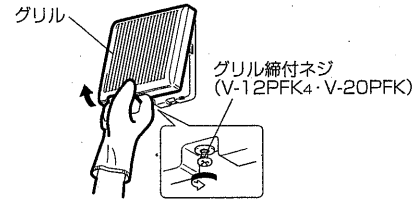

2. 吸込側にある羽根のナットを右に回してはずし、羽根を手前に引き出す。
（V-20PFKのみ）



清掃のしかた

1. グリルは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落としてからきれいな水で洗い、よく乾かす。
2. 羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないよう乾いた布でふく。

お願い
●お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどけんま材入りの洗剤
●羽根を取りはずすとき羽根の前後に固定用のワッシャーがありますのでなくさないようにしてください。

お手入れ後の取付け

1. 各部品の取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
2. 取付け後、次の確認をする。
●グリルが確実に取付けられていますか。
●吸込側と吹出側のグリルを間違えて取付けていませんか。
●異常な音が出ていませんか。
（必ず運転をして確認してください）

故障かなと思ったら

●長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のための診断をお願いします。
3か月に1度の清掃の際、下記の点検を行ってください。工事店で実施する事項が発生した場合、事故防止のため分電盤のブレーカを切ってお買い上げの販売店または、工事店に点検修理をご依頼ください。

こんなとき	原　因	対　策
スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカが切れていませんか	「入」にします
	上記の処置をしても回らない場合	販売店または工事店へ連絡します
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか	取付け直します
	上記の処置をしても直らない場合	販売店または工事店へ連絡します
回転が遅い、または不規則	故障です運転停止してください	販売店または工事店へ連絡します
こげ臭いにおいがする	故障です運転停止してください	販売店または工事店へ連絡します

アフターサービス

三菱エアパス用ファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（別紙）にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このエアパス用ファンの補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

電圧 100V

形　名	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風　量 (m^3/h)	騒　音 (dB)	質　量 (kg)
V-08PFK4	50	3.2	70	29	0.72
	60	3.4	80	31.5	
V-12PFK4	50	3.2	130	30	1.07
	60	3.7	140	32	
V-20PFK	50	5.8	245	34	1.45
	60	6.5	250	34.5	

※特性はJIS C 9603に基づく

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
- こげ臭いにおいがする。

▶ **使用中止** 故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ
サービスを依頼されるとき便利です。

形　名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名（住　所）（電話番号）	（　　）＿＿＿＿＿＿

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
（材質名は主材料にISO規定の略号を使用）

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。